


アマチュアモータ

TNK


Dec. 2024

モーター巻線機 COIL WINDER Motor series

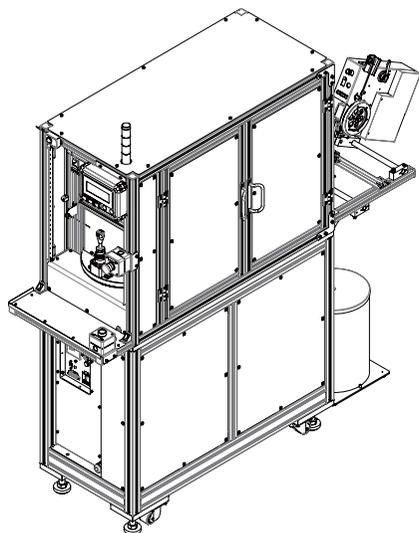

オプション含む
テンション装置

型式	AMWO1
巻線対象	アマチュアモータ
フライヤー軸数	1 軸
軸間ピッチ	
フライヤー 回転数	Max 3000/6000rpm
巻線可能ワイヤーサイズ	ご相談ください。
巻線可能 コア外径	ご相談ください。
巻線可能 コア高さ	ご相談ください。
ワイヤーカット	カットホールド / ニッパー装置 (線径によりオプション)
テンション装置	マグネット / パルスモータ / AC サーボモータ テンション装置 (オプション選択)
ワーク 供給 / 排出	標準インデックステーブル付き・手動交換
安全保護	安全カバー・ライトカーテン付き
電源電圧 (AC V)	φ1 AC200 ~ 230V ±10% 50Hz/60Hz
供給空気圧 (MPa)	0.5MPa (0.49 ~ 0.59)
機械寸法 (mm)	460(W) 1563(D) 1555(H) (突起部含まず, テンション部除く)
機械重量	--- Kg
運転操作 / 制御装置	タッチパネル / F1 コントローラー

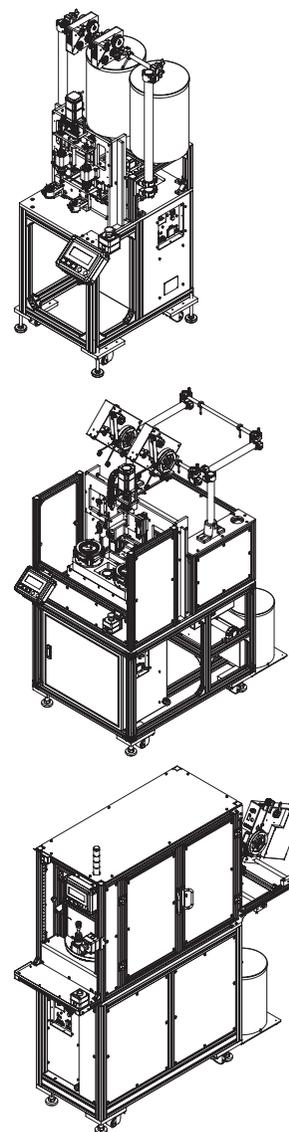

ご相談、ご質問などは、下記の連絡先にお気軽にお問い合わせください。

TNK 株式会社

営業部


〒962-0521 福島県岩瀬郡天栄村大字飯豊字春日山 1
TEL 0248-83-1755 FAX 0248-83-2102

西日本サポートセンター 〒567-0897

大阪府茨木市主原町12-31
TEL 072-657-7342 FAX 072-657-7343



TNK株式会社
TNK CO.,LTD.

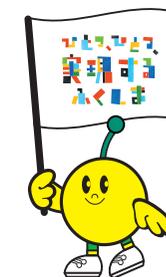


キビタン © 福島県

www.tnk-ltd.com




インナーモータ

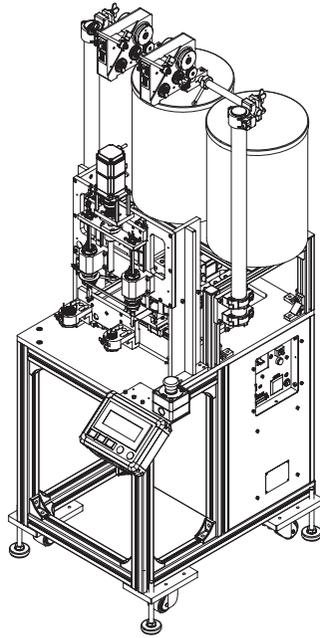

オプション含む
テンション装置

型式	IMW02/IMW02L
巻線対象	ブラシレスモータなど
軸数	2 軸
軸間ピッチ (mm)	150/300
巻線可能ワイヤーサイズ	ご相談ください。
巻線可能 コア外径	ご相談ください。
巻線可能 コア高さ	ご相談ください。
ワイヤーカット	カットホルド / ニッパー装置 (線径によりオプション)
テンション装置	マグネット / パルスモータ / AC サーボモータ テンション装置 (オプション選択)
ワーク 供給 / 排出	標準 手動交換
安全保護	安全カバー オプション対応
電源電圧 (AC V)	φ1 AC200 ~ 230V ±10% 50Hz/60Hz
供給空気圧 (MPa)	0.5MPa (0.49 ~ 0.59)
機械寸法 (mm)	560(W) 600(D) 1300(H) (突起部含まず) / 750(W) 950(D) 1560(H) (突起部含まず)
機械重量	--- Kg
運転操作 / 制御装置	タッチパネル / F1 コントローラー

アウターモータ

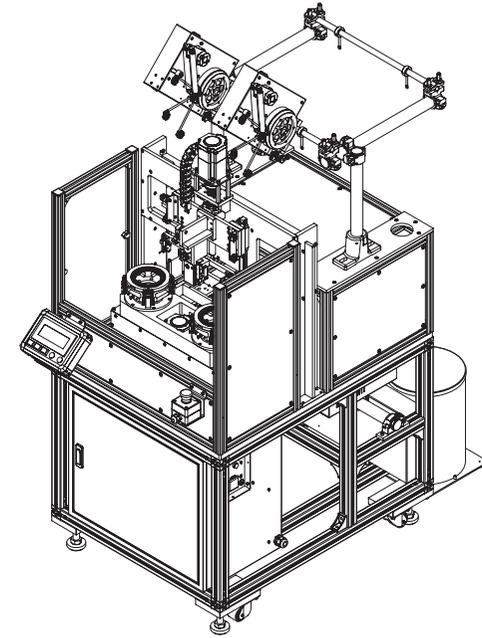

オプション含む
テンション装置

型式	OMW02L
巻線対象	サーボモータなど
軸数	2 軸
軸間ピッチ (mm)	300
巻線可能ワイヤーサイズ	ご相談ください。
巻線可能 コア外径	ご相談ください。
巻線可能 コア高さ	ご相談ください。
ワイヤーカット	カットホルド / ニッパー装置 (線径によりオプション)
テンション装置	マグネット / パルスモータ / AC サーボモータ テンション装置 (オプション選択)
ワーク 供給 / 排出	標準 手動交換
安全保護	安全カバー オプション対応
電源電圧 (AC V)	φ1 AC200 ~ 230V 50Hz/60Hz
供給空気圧 (MPa)	0.5MPa (0.49 ~ 0.59)
機械寸法 (mm)	750(W) 950(D) 1570(H) (突起部含まず)
機械重量	--- Kg
運転操作 / 制御装置	タッチパネル / F1 コントローラー