

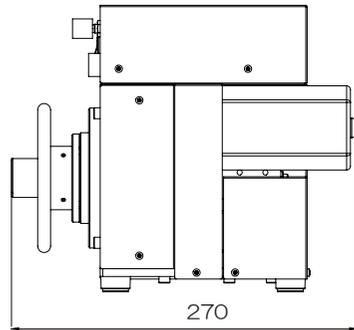
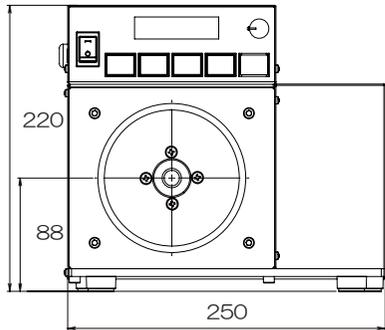



型式 PW01

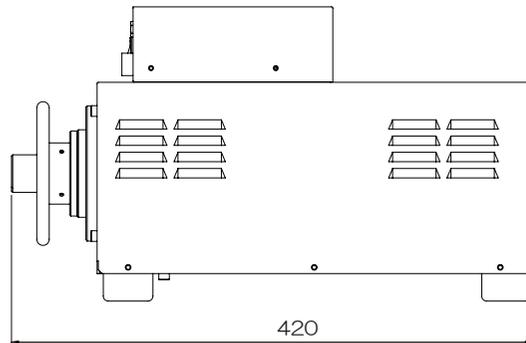

型式 PW01S

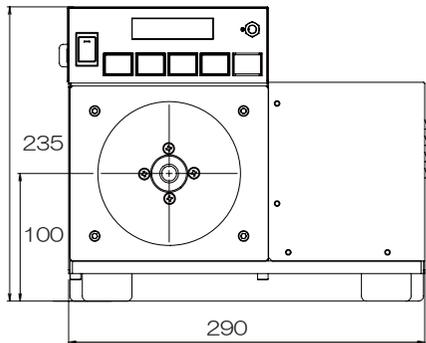

治具寸法 参考図 PW01,PW01S

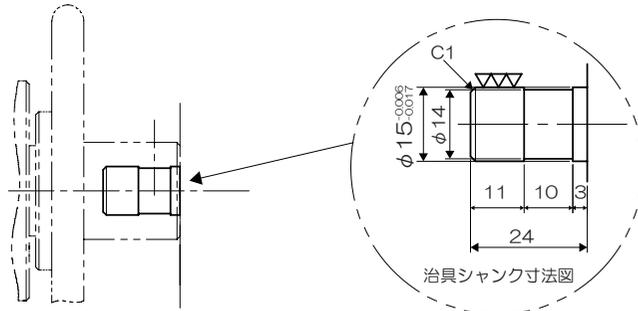


治具シャンク寸法図

ご相談、ご質問などは、下記の連絡先にお気軽にお問い合わせください。

## TNK 株式会社


営業部

〒962-0521 福島県岩瀬郡天栄村大字飯豊字春日山 1  
TEL 0248-83-1755 FAX 0248-83-2102  
大阪府茨木市主原町12-31-1  
TEL 072-657-7342 FAX 072-657-7343

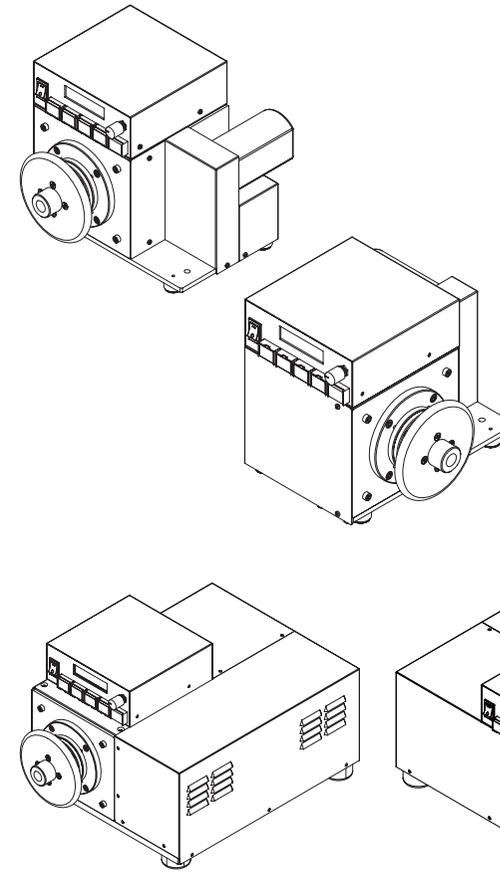

# ペダル 巻線機 COIL WINDER Pedal series

TNK株式会社  
TNK CO.,LTD.




キビタン © 福島県

[www.tnk-ltd.com](http://www.tnk-ltd.com)




# ペダル巻線機

手作業による巻線に特化したシンプルな巻線機です。  
フットペダルにより回転速度をアクセル操作し絶妙な調整が出来ます。  
スイッチング電源トランス等の巻数の少なく手作業工程が頻繁にある仕様に適しています。  
操作方法もシンプルの為、多品種少量生産及び、試作作成に向いております。

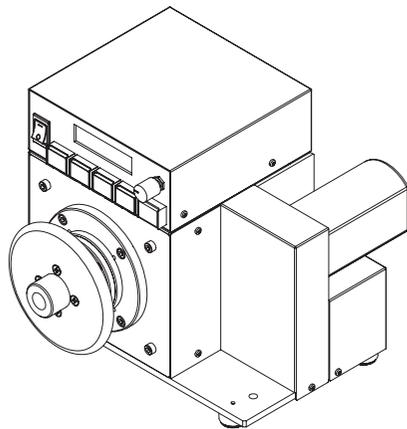

主軸正面タイプ

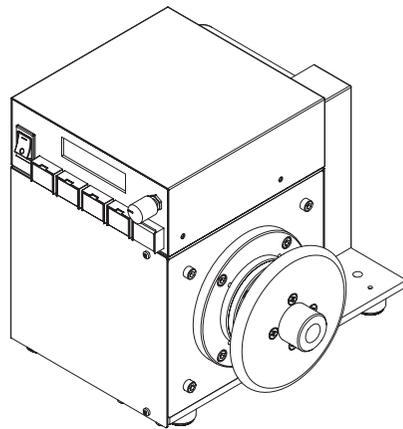

主軸横向きタイプ


主軸向きは変更可能です。

オプション フットスイッチ (ブレーキ解除)


型式	PWO1
巻線対象	コイル等
スピンドル軸数	1 軸 (AC 60W ミシンモータ)
スピンドル 回転数	Max 2500 rpm (無負荷時)
巻線可能ワイヤーサイズ	任意
巻線可能 外径	φ120
巻線可能 巻幅	任意
ワイヤーカット	作業者
テンション装置	任意
ワーク 供給 / 排出	手動交換
安全保護	無し
電源電圧 (AC V)	φ1 AC100 ±10% 50Hz/60Hz
供給空気圧 (MPa)	-.-- MPa
機械寸法 (mm)	250(W) 270(D) 220(H)
機械重量	12 Kg
運転操作 / 制御装置	操作ボタン / アナログ フットペダル / 専用コントローラー

# ペダル巻線機

PWO1 よりも回転数とトルクをUP したモデルです。  
手作業による巻線に特化したシンプルで、職人向けの巻線機です。  
フットペダルにより回転速度をアクセル操作し絶妙な調整が出来ます。  
スイッチング電源トランス等の巻数の少なく手作業工程が頻繁にある仕様に適しています。  
操作方法もシンプルの為、多品種少量生産及び、試作作成に向いております。

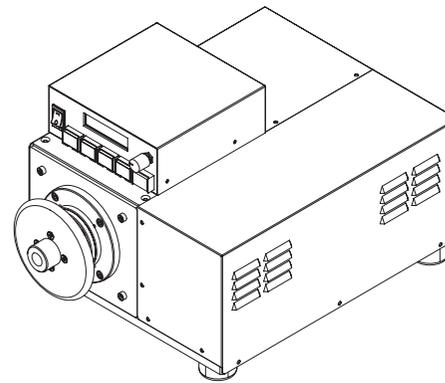

主軸正面タイプ

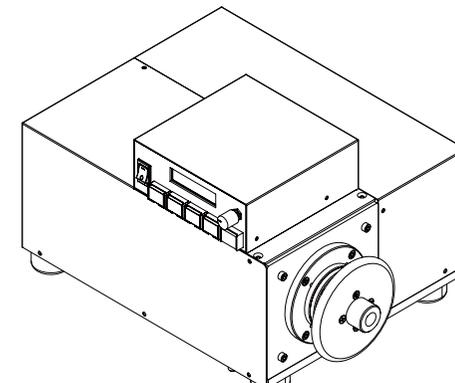

主軸横向きタイプ

主軸向きは変更可能です。

オプション フットスイッチ (ブレーキ解除)

型式	PWO1S
巻線対象	コイル等
スピンドル軸数	1 軸 (AC 100W インダクションモータ)
スピンドル 回転数	Max 10,000 rpm (無負荷時)
巻線可能ワイヤーサイズ	任意
巻線可能 外径	φ120
巻線可能 巻幅	任意
ワイヤーカット	作業者
テンション装置	任意
ワーク 供給 / 排出	手動交換
安全保護	無し
電源電圧 (AC V)	φ1 AC100 ±10% 50Hz/60Hz
供給空気圧 (MPa)	-.-- MPa
機械寸法 (mm)	290(W) 420(D) 235(H)
機械重量	25 Kg
運転操作 / 制御装置	操作ボタン / アナログ フットペダル / 専用コントローラー